Alarm Fuses

MP ヒューズ Fuse

Fast blow

MP SDP SMP

For further information or to order
contact National Fuse Products at 1-800-328-0496
or by email to sales@nationalfuse.com

RoHS Pb

RoHS対応品の見分け方
2005年12月から対応
製造年月コード「05Z」から
対応品

c UL us PS E NTT仕

安全規格：UL file # E59783
NTT仕様 #5028

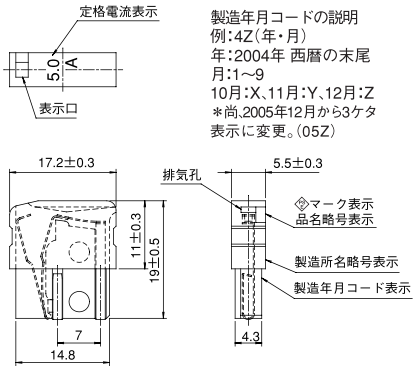

製造年月コードの説明
例:4Z(年・月)
年:2004年 西暦の末尾
月:1～9
10月:X、11月:Y、12月:Z
＊尚,2005年12月から3ケタ
表示に変更。(05Z)

●外形寸法・重量
Physical Size・Net Weight
17.2×5.5×19mm　1.8g
●色　Color
深緑色　Dark Green
●包装　Package
50個／スティック　50Pcs／Stick
●使用温度範囲
Range of ambient temperature
5A以下　−20℃～70℃
Within 5A
6.3A・7.5A　−20℃～50℃
●保存温度
Storage temperature
−40℃～85℃

品名 Cat. No.	通電容量 Carrying Capacity	溶断規格 Clearing Time
MP032 ～ MP50	110%	135% 6分以内 200% 0.5秒以内 135% within 6 minutes 200% within 0.5 second
MP63 MP75		135% 1時間以内 250% 1秒以内 135% within 1 hour 250% within 1 second

品名 Cat. No.	定格電流 Rated Current	定格遮断容量 Breaking Capacity	公称値 Nominal Value ヒューズ抵抗値※1 Typ. Resistance※1	公称値 Nominal Value 溶断I²t※2 Joule Integral※2
MP032	0.32A	AC/DC 125V 100A	1.41Ω	0.03A²・s
MP05	0.5A		0.44Ω	0.07A²・s
MP063	0.63A		0.32Ω	0.07A²・s
MP10	1A		0.25Ω	0.1A²・s
MP16	1.6A		0.14Ω	0.25A²・s
MP20	2A		57mΩ	0.55A²・s
MP32	3.2A		34mΩ	1.5A²・s
MP50	5A		21mΩ	6.3A²・s
MP63	6.3A		17mΩ	9.3A²・s
MP75	7.5A		14mΩ	18A²・s

※1:コールド時(定格電流の10%以下にて測定)
at 10% max. rated current
※2:溶断I²t値は、I²t特性の10msの値です。
Joule Integral is a value of 10ms of I²t-t characteristics.

■溶断特性　Clearing Characteristics

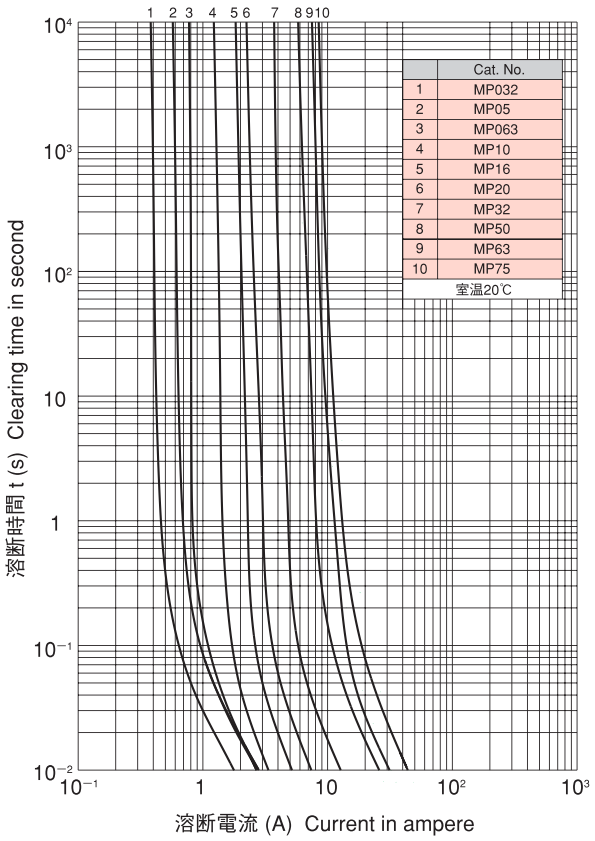

■I²t-t特性　I²t-t Characteristics

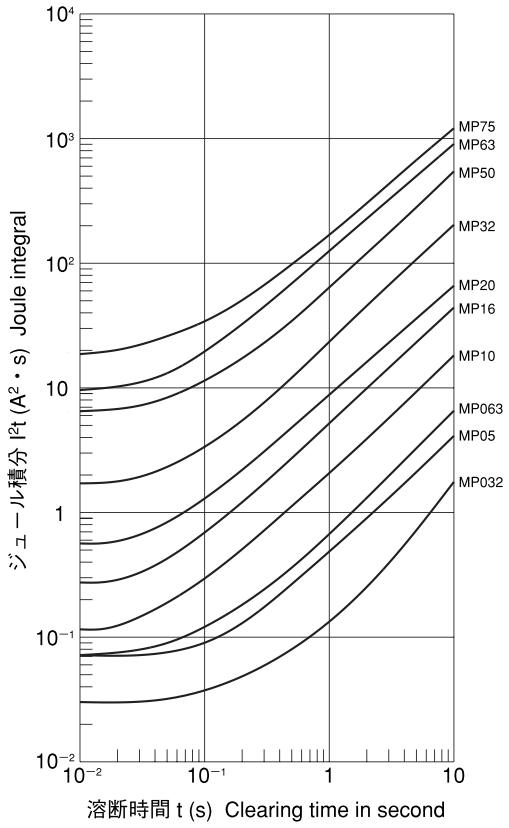

■カタログの記載内容は予告なく変更することがありますので、ご注文に際してはご確認ください。
■Information in this catalog may be subject to change without notice. Please confirm product information when ordering.

大東通信機株式会社
Daito Communication Apparatus Co., Ltd.
〒153-8671　東京都目黒区下目黒2-17-7　Tel:03-3495-6711　Fax:03-3495-5722
17-7, Shimomeguro 2-chome, Meguro-ku, Tokyo 153-8671 Japan
Web http://www.daitotusin.co.jp/　E-mail sales@daitotusin.co.jp